





Programmeren van een faxnummer via de Web Image Monitor

Op de machine knipt links onderin het beeldscherm een nummer , dit is het IP adres
 Noteer dit nummer (met puntjes) en vul dit nummer in in de adresbalk van uw web browser zodat u de Web Image Monitor van de machine te zien krijgt.

Klik nu rechtsboven op inloggen en log in als admin zonder wachtwoord.

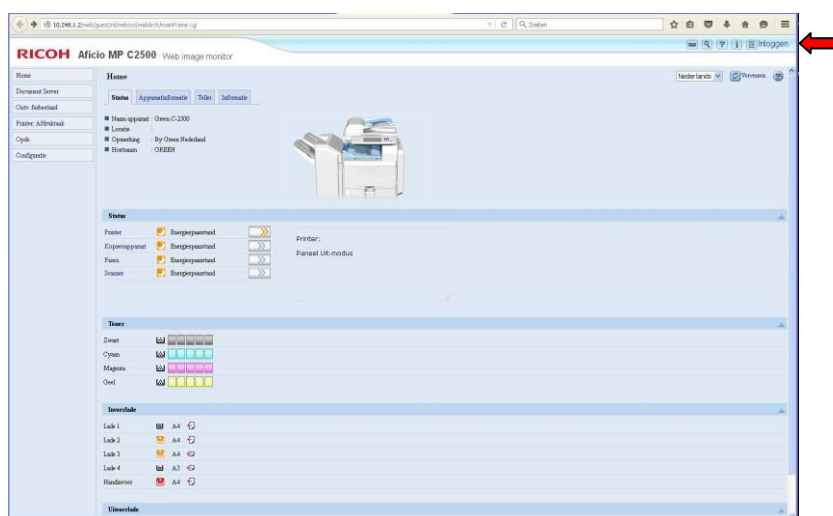


Selecteer vervolgens links het adresboek.

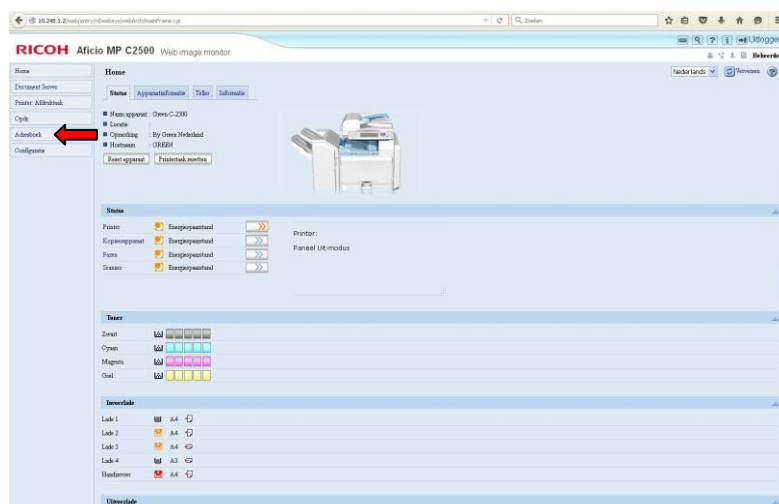




Kies op de volgende pagina gebruiker toevoegen.

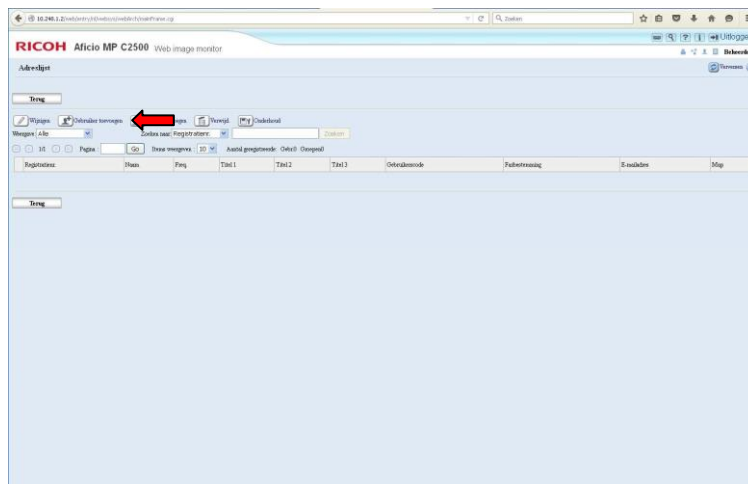

Vul bij naam en toetsweergave: 2x de naam in van de persoon / het bedrijf welke u wilt opslaan.

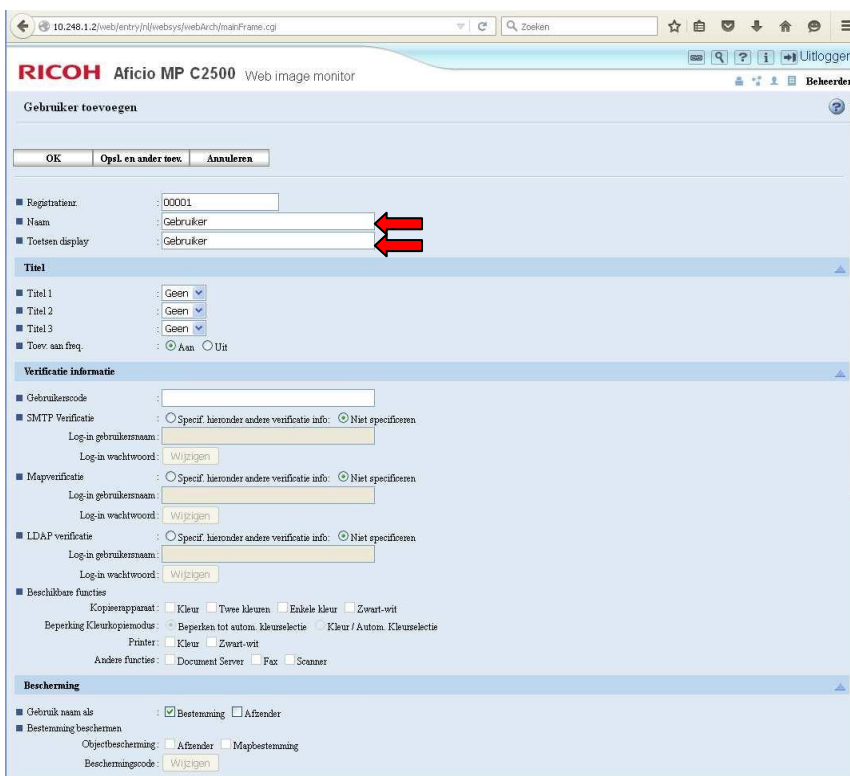

Gebruiker toevoegen

OK Opsl. en ander tekst Anuleren

■ Registratienr.: 00001
 ■ Naam: Gebruiker
 ■ Toetsen display: Gebruiker

Titel

■ Titel 1: Geen
 ■ Titel 2: Geen
 ■ Titel 3: Geen
 ■ Toev. aan freq.: Aan Uit

Verificatie informatie

■ Gebruikerscode:
 ■ SMTP Verificatie: Specif. hieronder andere verificatie info. Niet specificeren
 Log-in gebruikersnaam:
 Log-in wachtwoord: Wijzigen
 ■ Mapverificatie: Specif. hieronder andere verificatie info. Niet specificeren
 Log-in gebruikersnaam:
 Log-in wachtwoord: Wijzigen
 ■ LDAP verificatie: Specif. hieronder andere verificatie info. Niet specificeren
 Log-in gebruikersnaam:
 Log-in wachtwoord: Wijzigen

Beschikbare functies


Kopieerspannat: Kleur Twee kleuren Enkele kleur Zwart-wit
 Beperking Kleurkopieermodus: Beperken tot autom. kleuselectie. Kleur / Autom. Kleuselectie
 Printer: Kleur Zwart-wit
 Andere functies: Document Server Fax Scanner

Bescherming

■ Gebruik naam als: Bestemming Afzender
 ■ Bestemming beschermen: Objectbescherming Afzender Mapbestemming
 Beschermingscode: Wijzigen



Vul bij faxen in het veld faxbestemming het nummer in wat u wilt opslaan.
(als u voor een buitenlijn eerst een 0 moet toetsen , vult u deze hier ook in)

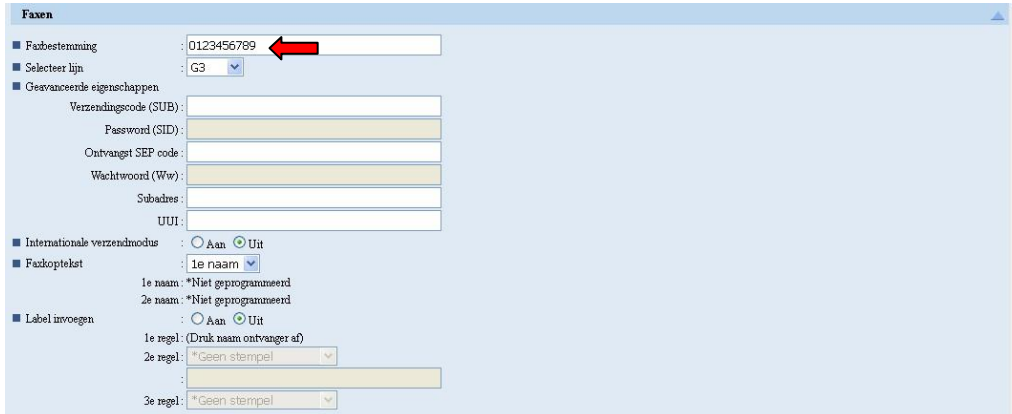

Kies vervolgens linksonder voor ok en vervolgens is het adres geprogrammeerd.